BAUREIHE MC / PRODUKTÜBERSICHT

MC Large

Runde LED-Bodeneinbaustrahler

AUSFÜHRUNGEN

Ausstrahlungswinkel · Farbtemperatur (CCT) · Oberfläche · Lichtfarbe



MC195



MC220



MC260

MODELLVERGLEICH

Modell	Leistung	Max. Lichtstrom	LED-Anzahl
MC195	24 W	1.560 lm	12
MC220	36 W	2.340 lm	16
MC260	48 W	3.120 lm	25

Quelle: Technische Angaben aus der CRANE-Auswahlliste der MC-Baureihe für MC195, MC220 und MC260.

BAUREIHE MC / TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

MC Large

Parameter	Spezifikation
Max. Lichtausbeute	65 lm/W
Ausstrahlungswinkel	10° / 15° / 10° × 10° / 10° × 40° / 10° × 60° / 25° × 25°
Lichtfarben	RGB / RGBW / R / G / B / W / WW / Y
Farbtemperatur (CCT)	2700 K / 3000 K / 4000 K
Steuerungsoptionen	DMX512
Oberfläche	Edelstahl natur · RAL-Farbton auf Anfrage
Entblendungsoptionen	Wabenraster / Raster / Radialraster
IP-Schutzart / IK-Code	IP67 · IK10
Eingangsspannung	85-265 V AC, 50-60 Hz
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C
Garantie	5 Jahre

Hinweis zur Versorgung: Die Auswahlliste nennt zusätzlich 24 V DC im allgemeinen Spannungsfeld.
Die lieferbare Spannungs- und Treiberausführung sowie die Optik vor der Bestellung bestätigen lassen.

BAUREIHE MC / MECHANISCHE DATEN

Abmessungen


MC Large

MC195

Frontdurchmesser
Ø195 mm

Gesamthöhe
147 mm

Gehäuse (Ø × H)
Ø174 × H143 mm

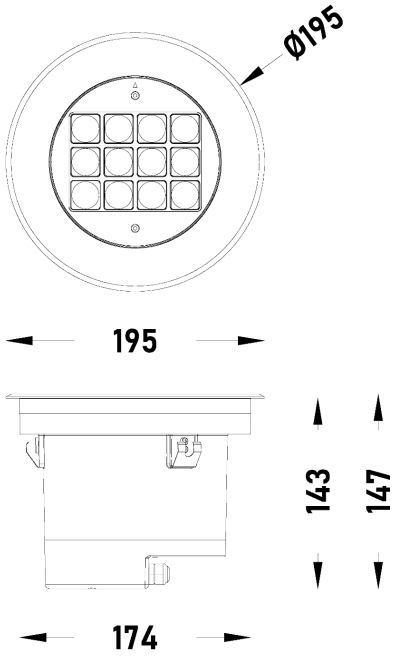


MC220

Frontdurchmesser
Ø220 mm

Gesamthöhe
181 mm

Gehäusehöhe
H178 mm

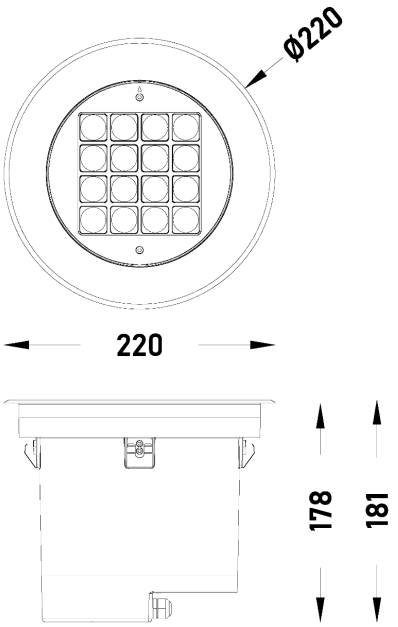

BAUREIHE MC / MECHANISCHE DATEN

Abmessungen


MC Large

MC260

Frontdurchmesser
Ø260 mm

Gesamthöhe
200 mm

Gehäuse (Ø × H)
Ø236 × H197 mm

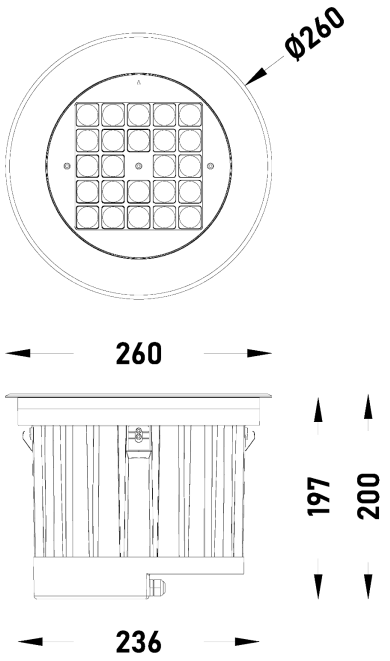

Maße in mm gemäß den jeweiligen Modellzeichnungen.

Einbauöffnung, Einbautiefe, Kabelanschluss und Entwässerung vor der Montage abstimmen.